



KAT-A hw



Примечания

- Для надёжной установки и безопасной эксплуатации необходимо соблюдать инструкции по монтажу и эксплуатации арматуры

Гарантия производителя

- Гарантийный период составляет 24 месяца с даты монтажа, но не более 36 месяцев с даты поставки.
- Гарантия не распространяется на расходные материалы.

Особенности и преимущества продукции

- Для ручного и удобного управления арматурой:
 - клиновыми задвижками VAG
 - поворотными затворами VAG
- Изготовлен из листовой стали методом штамповки, внутри полый
- Надевается на шпindelь арматуры с помощью четырехгранного наконечника, приваренного к основной части маховика

Материалы

- Корпус: Сталь St37
- Крепежный болт, шайба: Сталь оцинкованная

Защита от коррозии


- Внутри и снаружи эпоксидное порошковое покрытие

Область применения

- Надземная установка
- Установка к колодце
- Установка в сооружении



Чертёж и технические данные

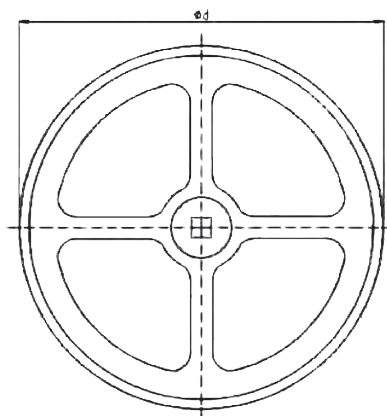

a	d (мм)	DN задвижки
14 x 14	200	40-50
17 x 17	250	65-80
19 x 19	300	100-150
24 x 24	400	200
27 x 27	500	250-350
32 x 32	630	400-500
36 x 36	720	600